



CleversoundH XL 11000


PARALELO GRAVES 8Ω

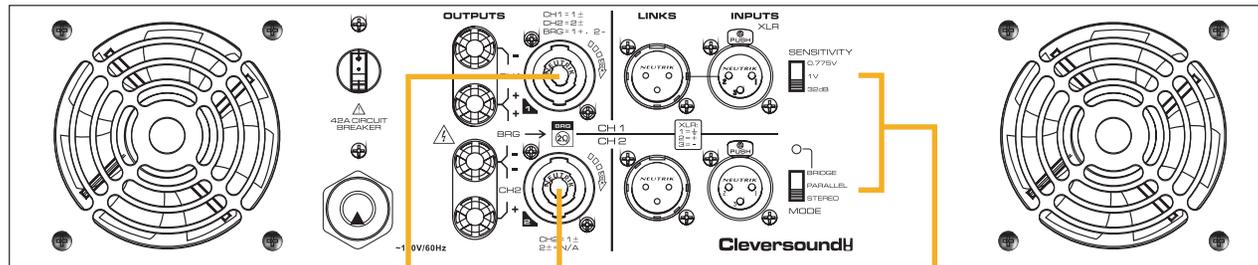


2 HILOS

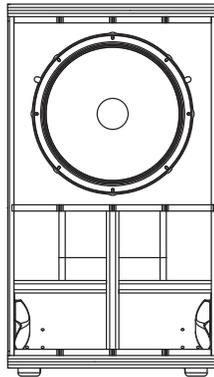

2 HILOS

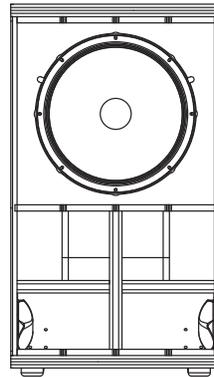

Configuración de pines

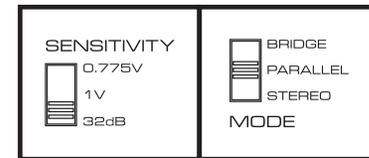


Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo

8 Ohms
2,000 Wrms por bocina
2,000 Wrms por canal
4,000 Wrms total



CleversoundH XL 11000

PARALELO GRAVES 4Ω

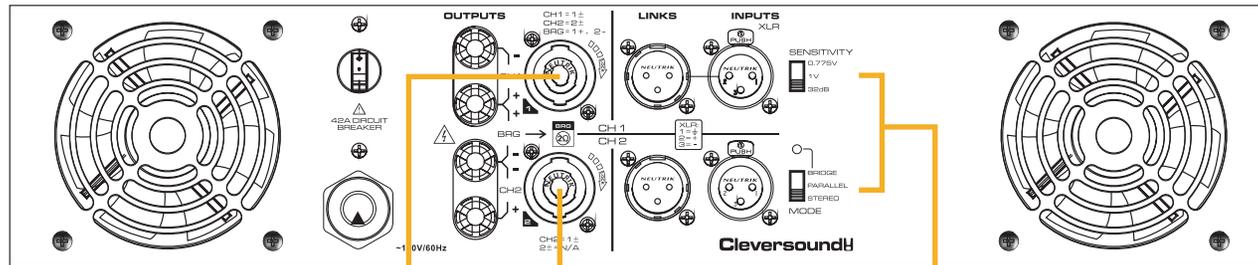


2 HILOS

2 HILOS

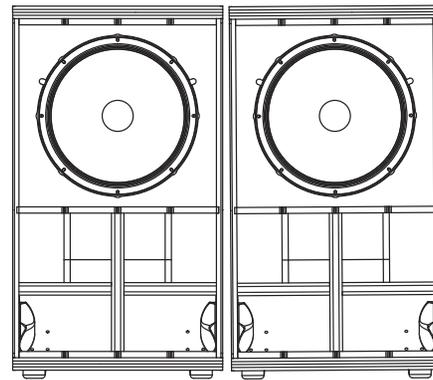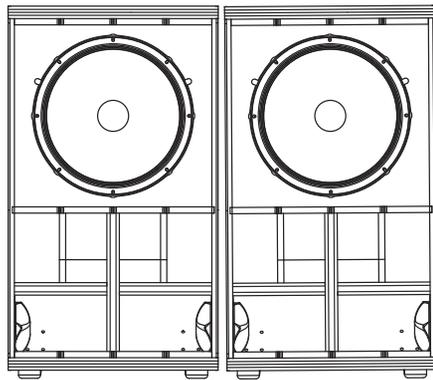

Configuración de pines

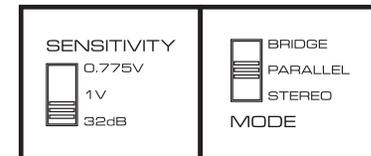


Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo

4 Ohms
1,750 Wrms por bocina
3,500 Wrms por canal
7,000 Wrms total

CleversoundH XL 11000



PARALELO GRAVES 2Ω

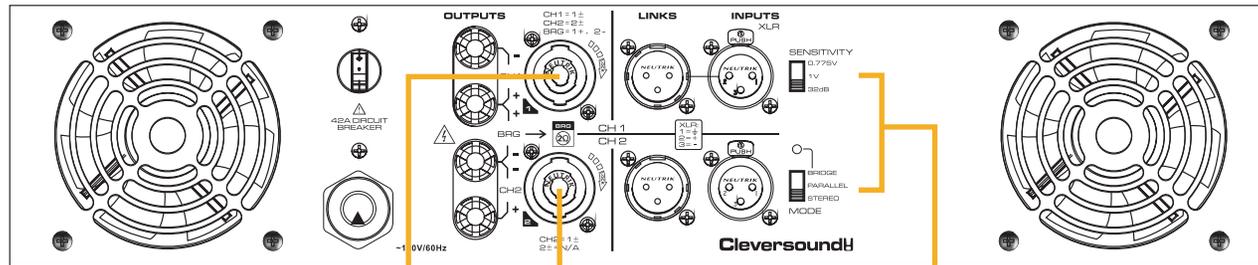

2 HILOS

2 HILOS

Configuración de pines

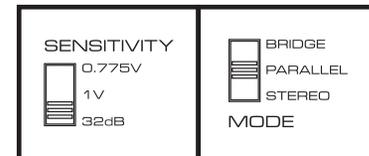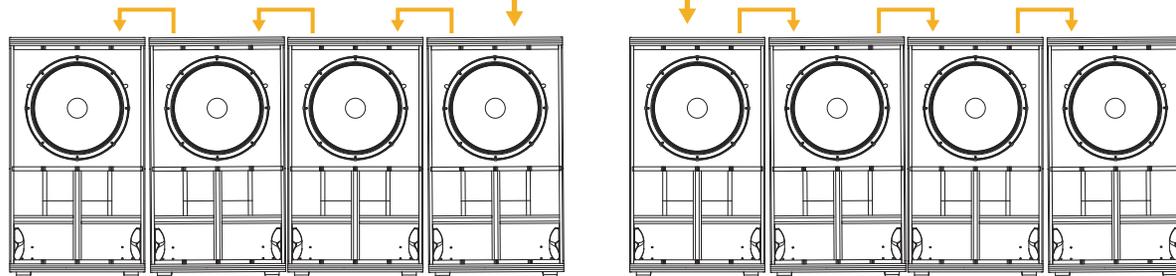


Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo


2 Ohms
1,150 Wrms por bocina
4,600 Wrms por canal
9,200 Wrms total

Cleversound^U XL 11000


PARALELO GRAVES 8Ω

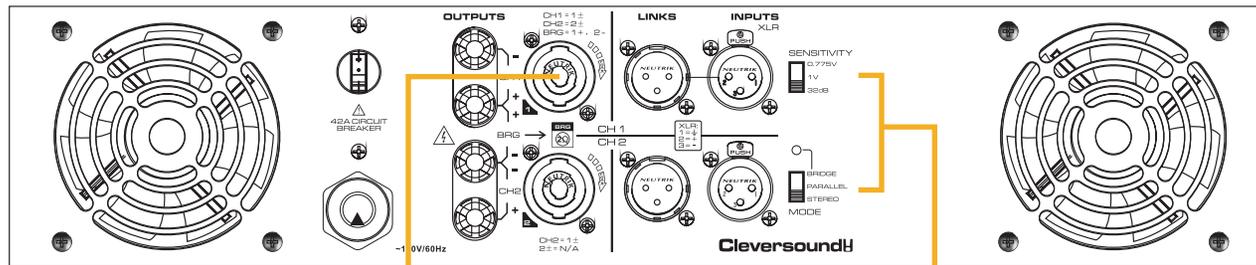

4 HILOS

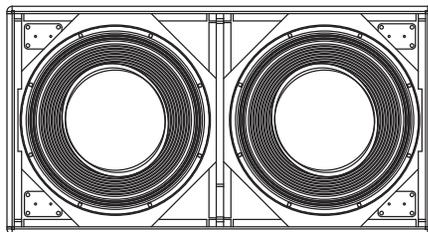

Conexión interna de los bafles



Configuración de pines




Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo


8 Ohms
2,000 Wrms por bocina
2,000 Wrms por canal
4,000 Wrms total

Cleversound[®] XL 11000


PARALELO GRAVES 4Ω

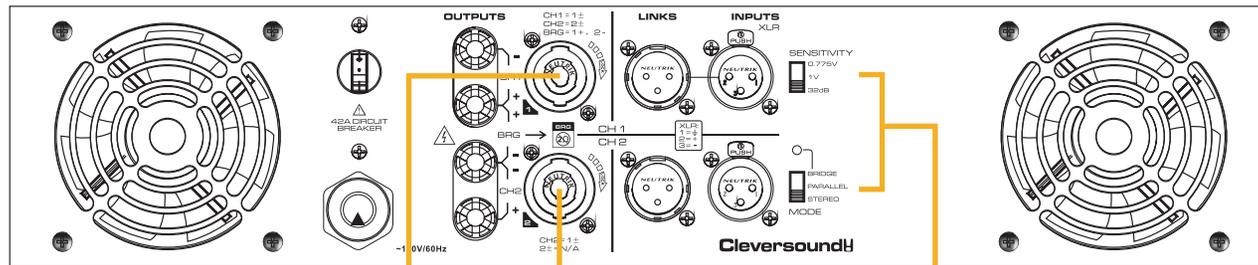


4 HILOS

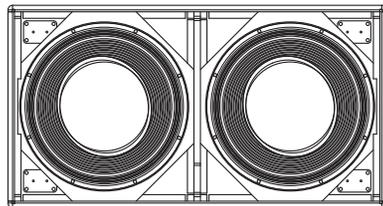


4 HILOS

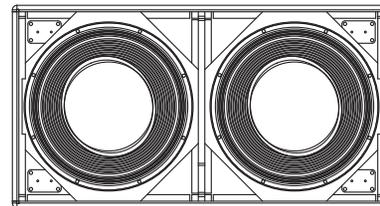

Conexión interna de los bafles



Configuración de pines

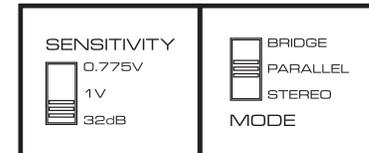


Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo

4 Ohms
1,750 Wrms por bocina
3,500 Wrms por canal
7,000 Wrms total


Cleversound^H XL 11000

PARALELO GRAVES 2Ω

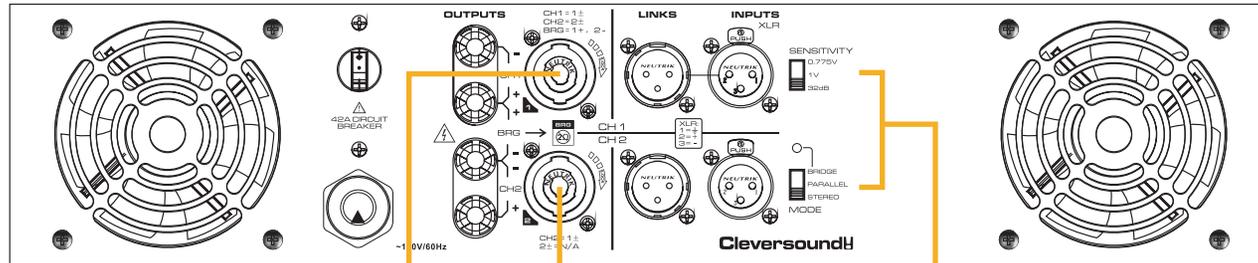


4 HILOS

4 HILOS

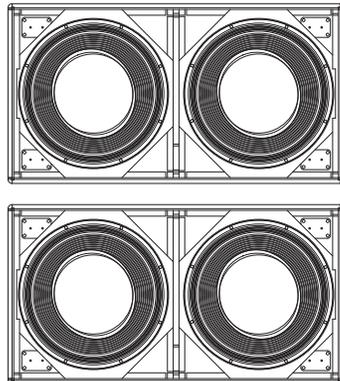


4 HILOS


Conexión interna de los bafles



4 HILOS

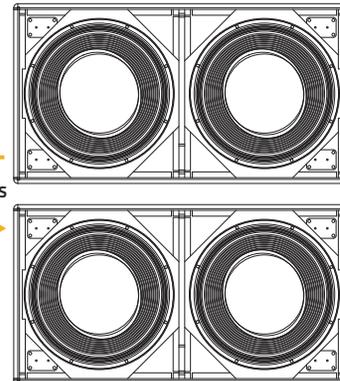

Configuración de pines

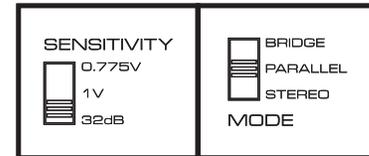

Sensibilidad
32dB/2.3V

Modo
Paralelo

2 Ohms
1,150 Wrms por bocina
4,600 Wrms por canal
9,200 Wrms total